

ProSite 5000V

Snabb mobil vikgrind för byggindustrin

ProSite 5000V är ABAS vikgrind för bygg och industriella miljöer och där snabba öppningar, mobilitet och marknadsledande driftsäkerhet är i fokus.

TEKNISK DATA

Höjd:	2,2m med sågtand
Dagöppning:	5m, 6m och 8m som standard
Totalmått:	6,1m, 7,1m och 9,1m
Bredd:	1,5m
Överklättningskydd:	Sågtand
Ytbehandling:	Varmförzinkad
Färg:	Valfri RAL kulör
Fyllning:	Nätfyllt 40x40x4mm
Montagetyp:	Körplåt
Klämskydd:	Aktiva klämskydd
Stoppknappar:	Ja
Matningsspänning:	1 fas alt. 3 fas

TILLVALS- PAKET

ABAS tillvalspaket är ett enkelt verktyg som ger dig många valmöjligheter att konfigurera din grind för ditt ändamål.

- ID06-LÄSARE
- GSM PAKET INKL ÅRSUR MÖJLIGGÖR FJÄRRÖPPNING SAMT SCHEMA LÄGGNING AV ÖPPNING OCH STÄNGNINGSTIDER OCH ONLINE MONITORING.
- RADIOHANDSÄNDARE
- NYCKELMANÖVER: ÖPPNING MED NYCKEL
- KORT/KODLÅS
- MAGNETLÅS
- FOTOCELL
- EGEN REKLAMSKYLTT I GRINDBLAD

LÅS OCH ÖPPNING

HÖJD

2,2m med sågtand som överklättringsskydd.

PLATS FÖR EGEN SKYLTT

MOTOR
DAAB MT

AUTOMATIK
FAAC EP105 med frekvensstyrning


NÄTFYLLD

KLÄMSKYDD

För att undvika personsador.

ANPASSAD LÄNGD

Grinden kan fås upp till 8m.
Levereras med kraftig körplåt
med uttagna hål för lyftstroppar.

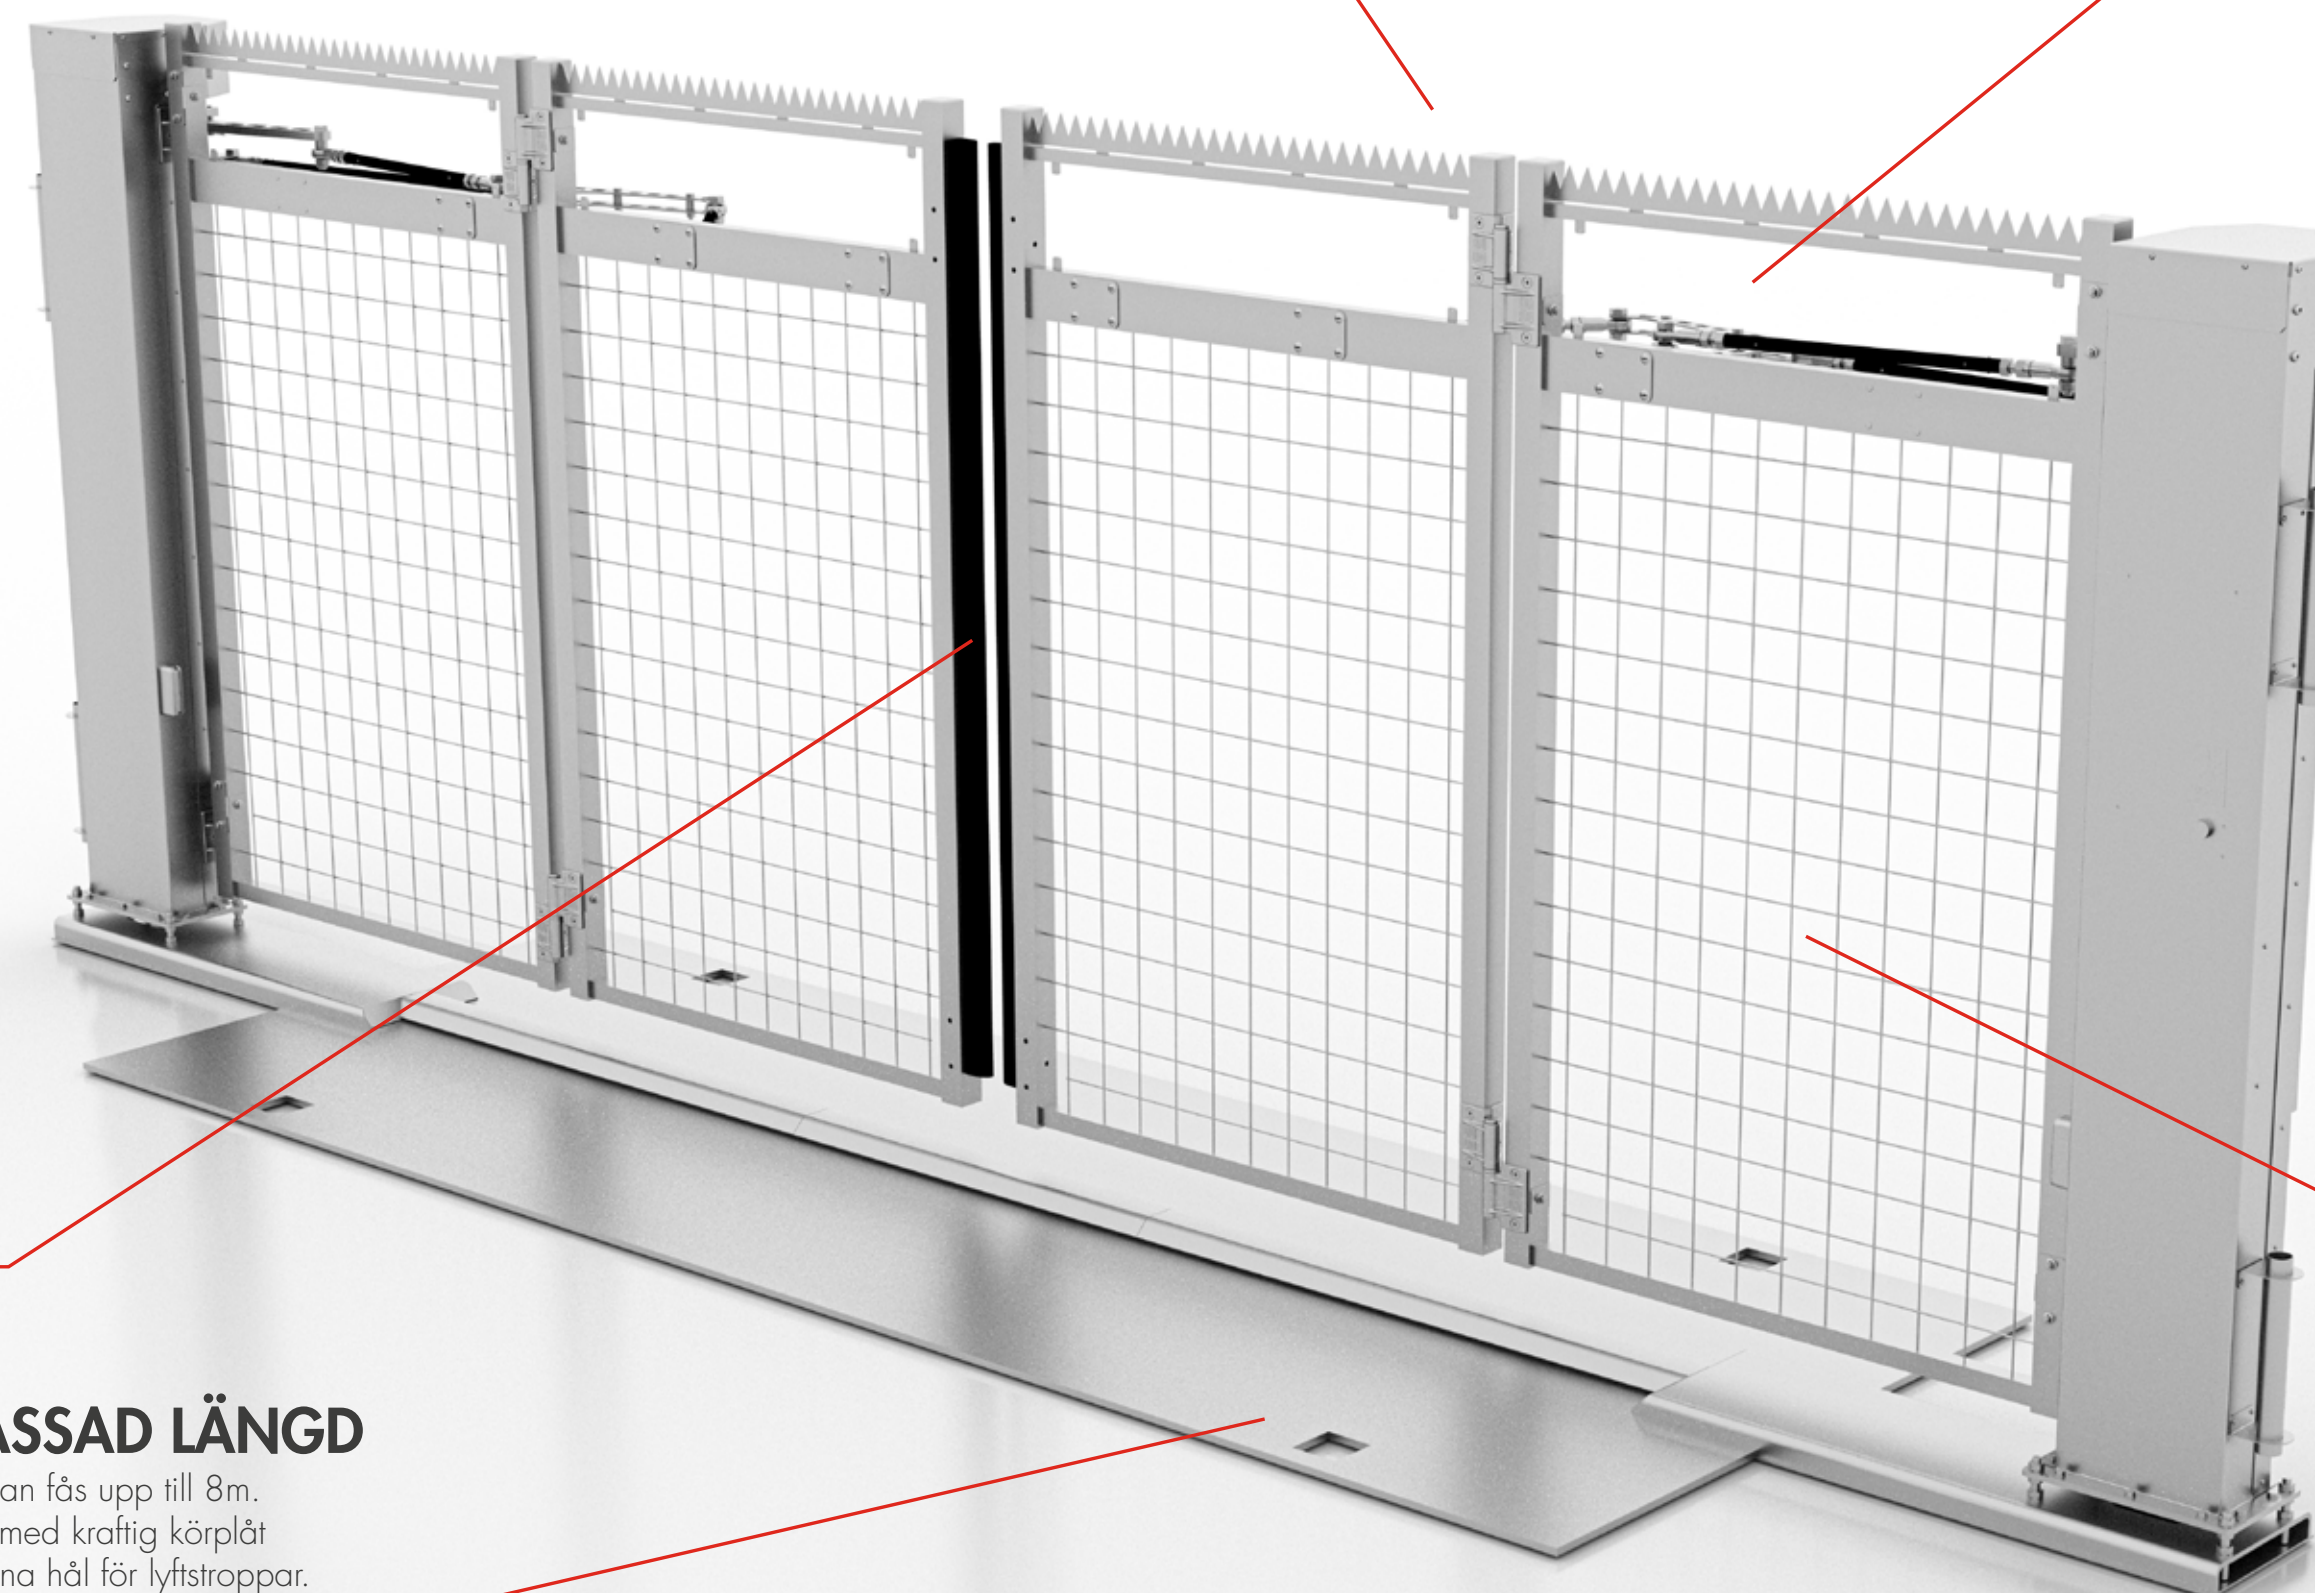

- BLITSLJUS
- TRAFIKLJUS
- SUMMER

SIGNALPAKET

- TERMOSTATVÄRMARE
PÅ MOTORSPEL.
FÖR ANVÄNDNING
I KALLARE KLIMAT.

POLARPAKET

ABAS
TRYGG INRAMNING MED OMTANKE

WWW.ABAS.SE / 0325-61 80 30